

SAV 240.02

HALTEMAGNETE

Zapfen mit Innengewinde (Flachgreifer)

AUSFÜHRUNG

Flachgreifer mit Gewindebuchse.
Geschirmtes System, Oberfläche verzinkt.
Ausführung (RF) bei Größen mit Angabe möglich. Max. Einsatztemperatur: 200 °C.

MAGNETWERKSTOFF


Hartferrit (Oxid 380)

BEFESTIGUNGSMÖGLICHKEIT

Schrauben



Typ	mm						N	kg	N	
	A ± 0,2	B ± 0,2	C	D ± 0,2	E ± 0,2	F ± 0,2	Nennhaftkraft	Gewicht	RF Nennhaftkraft	RF C
MH 2 - 01	10	4,5	M 3	6	11,5	7	4	0,003	-	-
MH 2 - 02	13	4,5	M 3	6	11,5	7	10	0,004	-	-
MH 2 - 03	16	4,5	M 3	6	11,5	7	18	0,006	-	-
MH 2 - 04	20	6	M 3	6	13	7	30	0,011	-	-
MH 2 - 05	25	7	M 4	8	15	8	40	0,020	32	M 5
MH 2 - 06	32	7	M 4	8	15	8	80	0,031	64	M 5
MH 2 - 36	36	7,7	M 4	8	16	8	100	0,042	-	-
MH 2 - 07	40	8	M 5	10	18	10	125	0,059	100	M 5
MH 2 - 47	47	9	M 6	12	21	12	180	0,091	-	-
MH 2 - 08	50	10	M 6	12	22	12	220	0,110	175	M 5
MH 2 - 57	57	10,5	M 6	12	22,5	12	280	0,153	-	-
MH 2 - 09	63	14	M 8	15	30	16	350	0,245	280	M 5
MH 2 - 10	80	18	M 10	20	34	16	600	0,499	-	-
MH 2 - 11	100	22	M 12	22	43	21	900	0,956	-	-
MH 2 - 12	125	26	M 14	25	50	20	1300	1,720	-	-



BESTELLBEISPIEL

Benennung SAV Nr. - Typ - Rostfreie Ausführung
Haltemagnet SAV 240.02 - MH 2 - 12 - RF

SAV 240.03

HALTEMAGNETE

Flachgreifer ohne Gewindebuchse

AUSFÜHRUNG

Flachgreifer ohne Gewindebuchse.
Geschirmtes System, Oberfläche verzinkt.
Max. Einsatztemperatur: 200 °C.

MAGNETWERKSTOFF


Hartferrit (Oxid 380)

BEFESTIGUNGSMÖGLICHKEIT

Einpressen, Einkleben.



Typ	mm		N	kg
	A ± 0,2	B ± 0,2	Nennhaftkraft	Gewicht
MH 3 - 01	10	4,5	4	0,002
MH 3 - 02	13	4,5	10	0,003
MH 3 - 03	16	4,5	20	0,005
MH 3 - 04	20	6	30	0,010
MH 3 - 05	25	7	40	0,018
MH 3 - 06	32	7	80	0,029
MH 3 - 36	36	7,7	100	0,040
MH 3 - 07	40	8	110	0,055
MH 3 - 47	47	9	180	0,084
MH 3 - 08	50	10	200	0,100
MH 3 - 57	57	10,5	280	0,140
MH 3 - 09	63	14	320	0,230
MH 3 - 10	80	18	600	0,468
MH 3 - 11	100	22	900	0,915
MH 3 - 12	125	26	1300	1,680

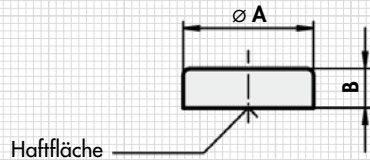

HINWEIS

Für alle Haftgreifer inkl. Typ MH 3 gilt, dass Haarrisse an der Haftfläche des eingebauten Magnetwerkstoffes und ein Mitterversatz fertigungstechnisch nicht vermeidbar sind. Die Funktion wird dadurch in keiner Weise beeinträchtigt.

BESTELLBEISPIEL

Benennung SAV Nr. - Typ
Haltemagnet SAV 240.03 - MH 3 - 36