

AUSFÜHRUNG

Kunststoffgebundener Magnet, mit Schere schneidbar.

BEFESTIGUNGSMÖGLICHKEIT


Magnetisch haftende Bänder. Typ MB 51 mit nahezu unmagnetischer Rückseite und Selbstklebeschicht.

Haftkraft Permaflox 424:

Dicke 1,0 mm: 0,55 N/cm²

Dicke 1,5 mm: 0,57 N/cm²

Dicke 2,0 mm: 0,58 N/cm²

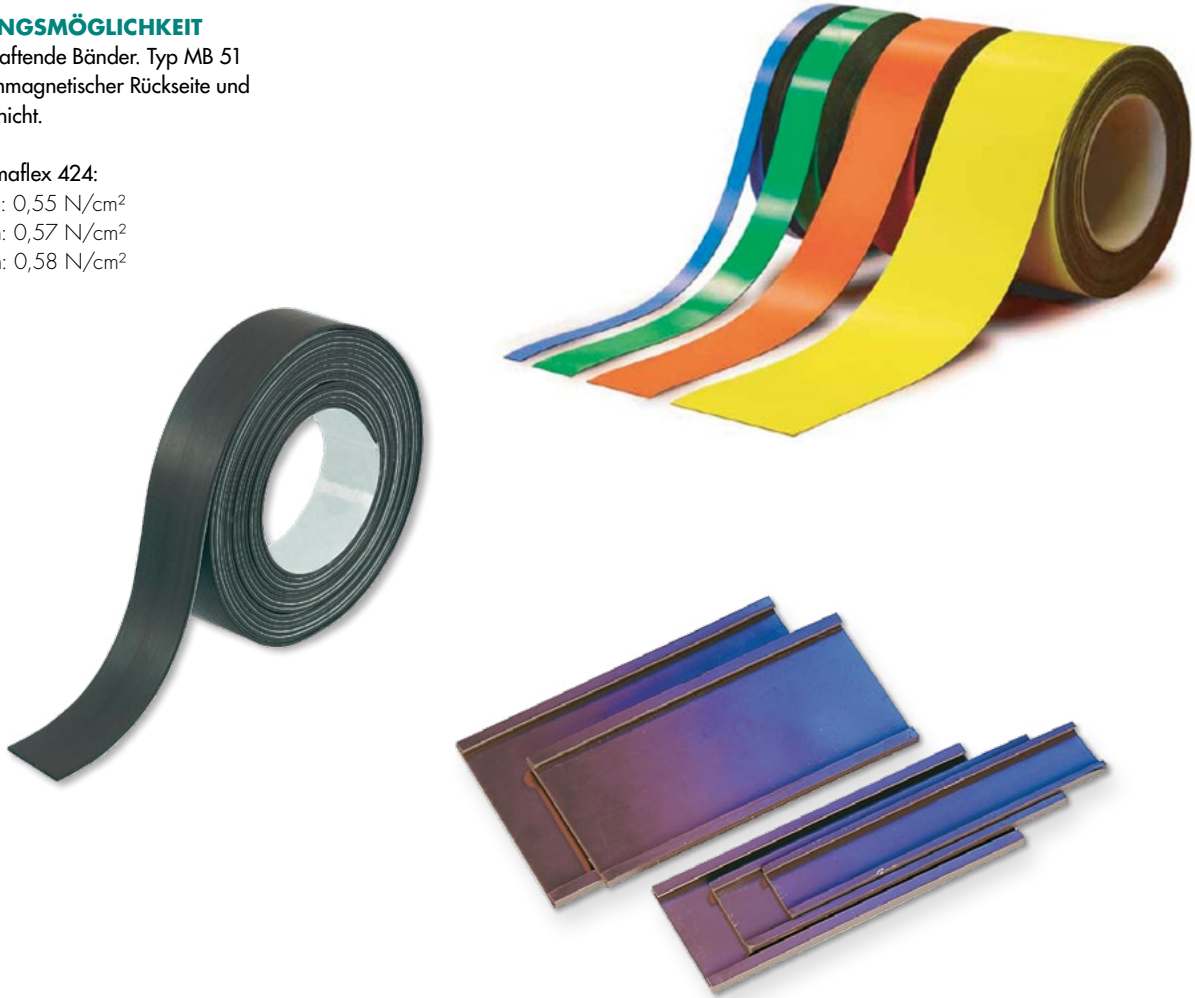

Magnetband, farbig MB 50:
schwarz (SW), weiß (WS), rot (RT),
blau (BL), grün (GR), gelb (GB)

Typ	mm		m
	Breite	Dicke	
MB 50 - 10	10	0,8	10
MB 50 - 15	15	0,8	10
MB 50 - 20	20	0,8	10
MB 50 - 25	25	0,8	10
MB 50 - 30	30	0,8	10
MB 50 - 35	35	0,8	10
MB 50 - 40	40	0,8	10
MB 50 - 50	50	0,8	10
MB 50 - 60	60	0,8	10
MB 50 - 70	70	0,8	10
MB 50 - 80	80	0,8	10
MB 50 - 90	90	0,8	10
MB 50 - 100	100	0,8	10

Magnetband, C-Profil MB 54:
Flexible magnetische Etikettenleisten

Typ	mm	
	Breite	Länge je Rolle
MB 54 - 10	10	50
MB 54 - 15	15	50
MB 54 - 20	20	50
MB 54 - 25	25	50
MB 54 - 30	30	50
MB 54 - 40	40	50
MB 54 - 50	50	50

BESTELLBEISPIEL

Benennung	SAV Nr. - Typ - Farbe
Magnetband	SAV 240.71 - MB 50 - 10 - SW