SAV 243.15 PERMANENT-MAGNET-LEISTEN

mit Querpolteilung oben und unten

VERWENDUNG

Als Spannmittel zum Festhalten von Werkstücken auf Erodiermaschinen und Werkzeugmaschinen, für Vorrichtungen etc.

AUSFÜHRUNG

Zwei gegenüberliegende Spannflächen, jeweils getrennt schaltbar. Nur paarweise lieferbar. Niedriges Magnetfeld durch feine Polteilung.

TECHNISCHE DATEN

- Parallelität: 0,02 mm
- Polteilung: 1,3 mm
- Magnetfeldhöhe: 6 mm
- Abnutzbarkeit der Polplatte: 6 mm



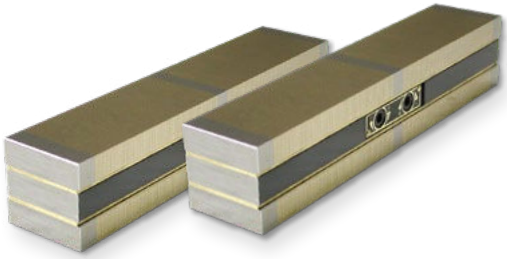

mm								N	kg
A	B	C	D	E	F	G	H	Nennkraft	Gewicht
125	98	13,5	13,5	52	50	15	-	300	2,5
180	153	13,5	13,5	52	50	15	11	400	3,6
250	225	12,5	12,5	52	50	15	11	590	5,0

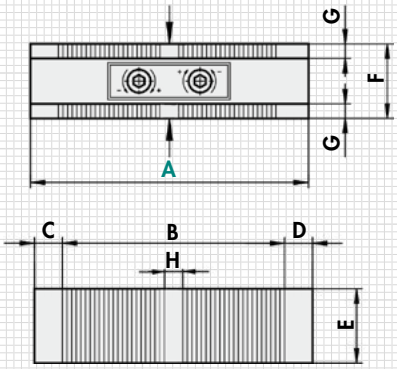

2 magnetische Spannflächen

BESTELLBEISPIEL

Benennung	SAV Nr. - A
Permanent-Magnet-Leiste	SAV 243.15 - 125

SAV 242.21 PERMANENT-MAGNET-PRISMEN

vier magnetische Kontaktflächen

VERWENDUNG

Positionieren

AUSFÜHRUNG

4 magnetische Haftflächen (Ober- und Unterseite sowie 2 Stirnflächen), welche gemeinsam ein- und ausgeschaltet werden.
2 gegenüberliegende Schaltstellen inkl. abnehmbarem Steckschlüssel. Holzaufbewahrungskasten SAV 539.02 - HK2 gegen Aufpreis lieferbar.
Einzeln (S) und paarweise (P) lieferbar. Das Prismenpaar ist auf gleiche Höhe geschliffen.

TECHNISCHE DATEN

- Planparallelität: < 0,01 mm
- Prismenwinkel: 90°

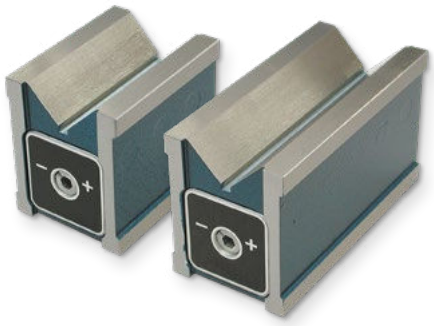

mm					daN	kg
Länge	Breite	Höhe	Werkstückdurchmesser	Breite großes Prisma	Nennhaftkraft	Gewicht
80	60	73	6 - 50	38	30	2,0
125	60	73	6 - 50	38	45	3,3

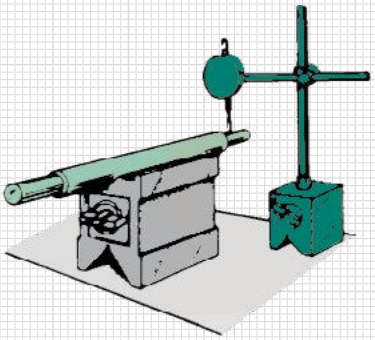

BESTELLBEISPIEL

Benennung	SAV Nr. - Länge
Permanent-Magnet-Prisma	SAV 242.21 - 125