SAV 245.05 PRÄZISIONS-SINUSTISCHE

Schwenkung um die Quer-Achse, niedrige Bauart

AUSFÜHRUNG

Mit Sinustisch-Grundkörper in Stahlausführung. Gehärtet, brüniert und präzisionsgeschliffen. Höchste Genauigkeit bei extrem flacher Bauweise. Standard-Ausführung mit Permanent-Magnet-Spannplatte. Ein-/Aus-Schaltung von oben.
Die Lieferung der Sinustische erfolgt im Holzaufbewahrungskasten. Mit Sinustabelle von Grad/Minuten in mm, Präzisionslängsanschlag und Queranschlagleiste.

ANWENDUNG

Die Winkel werden mit Hilfe der Endmaße nach dem Sinusprinzip bestimmt.
Die Klemmung erfolgt über die oberen Lagerschalenhälften.

TECHNISCHE DATEN

- Winkelgenauigkeit: ± 5 sec.
- Planparallelität: ± 0,005/100 mm
- Unterlegmaß bei 0°: 3 mm
- Schwenkbereich: 0° bis 30°
- Nennhaftkraft: 80 N/cm²
- Polteilung: 1,9 mm
- Abnutzbarkeit der Polplatte: 6 mm

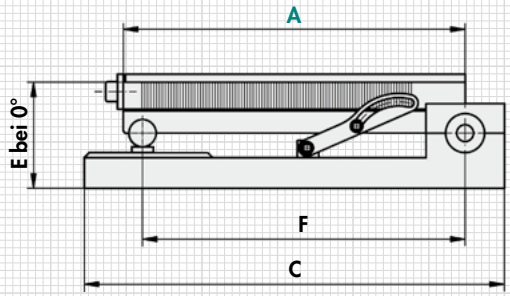



mm						kg
A	B	C	D	E^{0}_{-2}	F	Gewicht
175	100	190	140	67	160	8,5
300	150	315	190	69	285	20,5
350	150	365	190	69	335	27,5
400	200	415	240	68	385	42,0

Ausführung mit Spülbohrungen gegen Mehrpreis lieferbar.

BESTELLBEISPIEL

Benennung	SAV Nr. - A
Präzisions-Sinustisch	SAV 245.05 - 400