



AUSFÜHRUNG


- aus Werkzeugstahl gefertigt
- Durchgehärtet HRC 54-58
- Rechtwinkligkeit: 0,004/100 mm
- Parallelität: 0,003/100 mm
- horizontal und vertikal eingeschliffenes Prisma im beweglichen Backen

VERWENDUNG



Schleifen, Bohren, Messen

OPTIONAL

Holzaufbewahrungskasten gegen Aufpreis

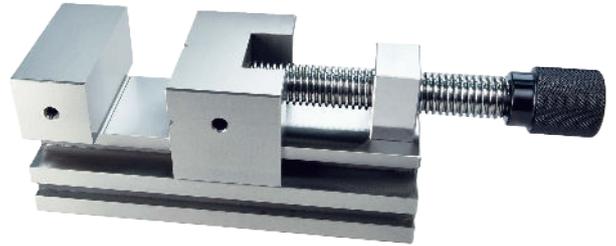

mm					kg	Best.-Nr.
A	B	C	D	E	Gewicht	Holzkasten
25	70	25	32	18	0,5	SAV 539.03
48	155	60	54	25	1,9	SAV 539.03
63	176	75	60	30	3,1	SAV 539.03
73	181	75	70	30	4,7	SAV 539.03
98	250	125	73	38	8,9	SAV 539.16

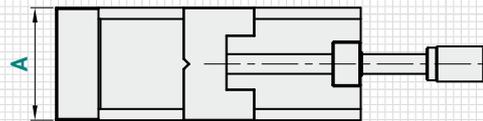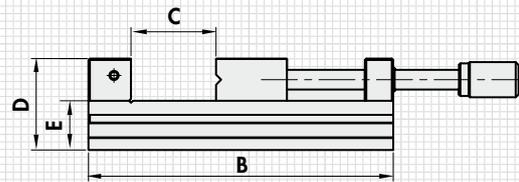

BESTELLBEISPIEL

Benennung SAV Nr. - A
Präzisions-Maschinen-Schraubstock 233.11 - 73