

**SAV 482.70**


**PERMANENT-MAGNET-FÜSSE**  
schaltbar

**VERWENDUNG**

Für Vorrichtungen, Abziehgeräte, Mess-Stativ.

**AUSFÜHRUNG**

Permanent-Magnet mit EIN-AUS-Schaltung.  
Magnetische Haftflächen an Unter- und Rückseite. Zusätzlich prismatische Aufnahme an der Unterseite. SAV 482.70 - M 10 x 120 ist ohne Prisma ausgeführt.

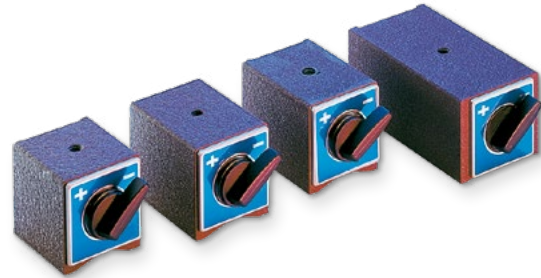

mm				daN	kg
Gewinde	Länge	Breite	Höhe	Nennhaftkraft	Gewicht
M 8	58	50	55	20	1,0
M 8	73	50	55	30	1,3
M 10	73	50	55	30	1,3
M 8	120	60	52	50	1,8
M 10	120	60	55	40	2,0

**BESTELLBEISPIEL**

Benennung	SAV Nr. - Gewinde - Länge
Permanent-Magnet-Fuß	SAV 482.70 - M 10 - 120

**SAV 532.11**


**HANDENTSTAPLER MIT RIEMEN**  
zum Trennen von Blechen

**VERWENDUNG**

Zum Entstapeln und Anheben von Blechen bis 2 mm Dicke. Zum Tragen an der rechten oder linken Hand-Innenfläche. Auch auf der Hand-Außenfläche zum Halten von Schrauben oder ähnlichen Kleinteilen einsetzbar.

**AUSFÜHRUNG**

Das Dauermagnetsystem, welches in einem stabilen Druckgussgehäuse untergebracht ist, garantiert hohe Haftkräfte. Ersatzriemen auf Anfrage lieferbar.



mm			daN	kg
Länge	Breite	Höhe	Nennhaftkraft*	Gewicht
64	37	14	20	0,1

\* gemessen bei senkrechtem Abriss

**BESTELLBEISPIEL**

Benennung	SAV Nr.
Handentstapler mit Riemen	SAV 532.11